


SMS Brønd Alarm

Overvågning af Høj Vandstand i brønde eller septiktank


SMS Styring, Varenr. 50-019

Komplet pakke bestående af:

- 1 stk. SMS styring i box (IP 67) - 175x130x75mm
- 1 stk. Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
- 1 stk. Batteri-backup, Indbygget i boksen.
- 1 stk. GSM-Antenne, m/2 meter kabel.
- 1 stk. Niveau vippe m/5 meter kabel.
- 1 stk. Sim-kort medfølger i pakken.

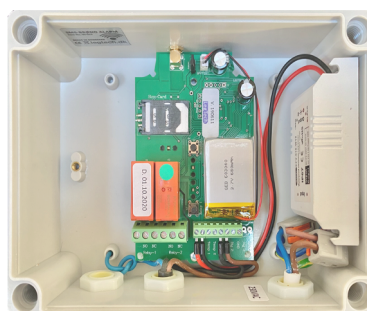

Få overblik fra flere styringer med Web-login

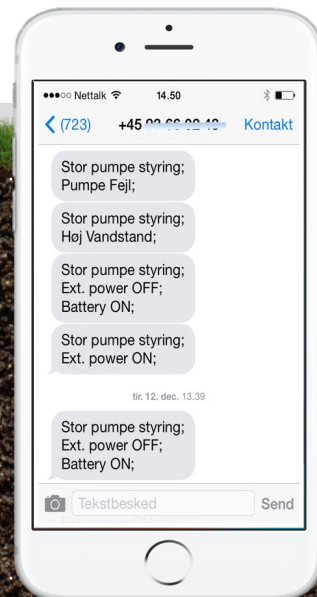

Gratis support
På telefon +45 7734 9045

LegTech
TEKNIK



Høj Vandstand / Normal vandstand:

Ved høj eller normal vandstand, kan der både sendes SMS varsling og E-mail, hvis der f.eks. er fejl på pump, som forårsager forhøjet vandstand i brønd eller strømafbrydelse.

Der kan tilsluttes i alt to vand-sensor, som kan overvåge to brønde.

Til Pakkeløsningen medfølger der en Niveau vippe, men der kan i alt tilsluttes to niveau vipper.

Der er også mulighed for at tilslutte andre former for vand-sensor, i tilfælde hvor man ønsker at måle få mm vand på gulv, her anbefaler vi vand-sensor Varenr. 80-006.

Styringen har to digital indgange Dig1/Dig2, hvorpå der kan tilsluttes forskellige typer vand-sensor. Når indgang kortsluttes med GND (-), afsendes alarm varsling til indkodet numre.

Op til 5 indkodet mobiltelefoner og en e-mail kan indkodes til at modtage alarm varsling.

SMS tekster:

Styringen kan indkodes med to forskellige tekster, til hver digital indgang.

F.eks. Høj vandstand brønd 1 og Høj vandstand brønd 2.

Derudover kan der indkodes en top tekst, som vi kalder **UNITNAME**.

F.eks navnet på vejnavn, hvor brønden ligger eller navnet på bygning eller firmanavn.

Lokal varsling med lys eller lyd giver, sirene:

Styringen er udstyret med relæ-udgange, som går ON, når indgange aktiveres (f.eks ved høj vandstand).

Når indgange afbrydes igen, vil relæ-udgange gå OFF igen. Der er også mulighed for at relæ-udgange kun er aktiv i en begrænset periode fra 60 sekunder til flere timer.

Skal du tilslutte en sirene/blink på relæ-udgangen, så anbefaler vi en 12V model, således kan du benytte +12V strømforsyning der allerede er i boksen. Vores sirene har varenr. 30-037

Batteri-backup indbygget i kabinnet:

Ved strømsvigt afsendes "Power Off" og "Power ON", når strømmen kommer tilbage igen.

Endvidere afsendes SMS alarm, når batteri er ved at løbe tør.

Temperaturovervågning:

Udover brønd Alarm, kan styringen tilsluttes to temperaturføler og uafhængig af hinanden kan de to føler opsættes med min/max grænseværdier. SMS-styring er meget anvendt til overvågning af køle-og fryserum.

SMS-Styringen er monteret i vandtæt box (IP 67), omgivet af gummimembran, samt forskruninger til ind-og udgående ledninger. Styringen er kodet på forhånd, men Legtech yder gratis support på telefon 7734 9045 til ændringer eller indkodning af telefonnumre m.m.

Hvorfor vælge Legtech SMS styring:

Vi har taget højde for de små detaljer i softwaren, som gør at vores GSM-modul sjældent mister forbindelsen til mobil nettet.

Som en af de få på markedet, kan vores SMS-styring automatisk genstarte, hvis GSM-modulet mister kortvarig forbindelse til selve sim-kortet, forårsaget af støj.

Det betyder også, at det er muligt at skifte sim-kort, uden at genstarte Vores SMS-Styring.

Hvis der er nedbrud på mobil master, vil vores software automatisk forsøge at finde nye master eller genetablere forbindelse, når nettet er oppe og køre igen.

NYHED (SMS Aqua Vand Alarm, 50-025)

Ny SMS-styring overvåger vandmåler. Du kan aflæse antal liter der er passeret vandmåler. Du kan opsætte min/max grænseværdier. Relæ lukker for ventil, hvis grænseværdi overskrides inden for en bestemt tidsgrænse, samtidig afsendes SMS/E-mail besked.

NYHED (4G PRO PUMPESTYRING 50-034)

Tjek også vores nye 4G PRO Pumpestyring, som måler vandhøjden i cm og tænder/slukker for pumpen inden for dine indkodet grænseværdier, Varenr. 50-034